



CONVERTISSEUR PURSINUS • 1000W 12V DC VERS 220V AC

Refs. PS-HP1000, PS-HP1000-CRW88-BVRC50, PS-HP1000-DE80D-BVRC50

Pour les personnes à la recherche d'un dispositif permettant de délivrer un courant alternatif identique à celui des prises domestiques depuis une batterie accessoire (courant continu) notamment dans les camping-cars, vans aménagés, etc.



LES + PRODUIT

- Qualité du signal PUR SINUS
- Une large gamme de puissance selon le modèle choisi (de 600W à 4000W)
- Contrôlable à distance avec un écran de contrôle déporté ou une télécommande (en option).
- Compatible avec tous les véhicules disposant d'une batterie accessoire de 12V, 24V et 48V



POUR QUI ?

- Les accessoiristes de camping-cars, vans ou camions aménagés, etc.
- Les constructeurs de camping-cars, vans ou camions aménagés, etc.

	Référence	PS-HP1000
ENTRÉE BATTERIE DC	Entrée DC	12V
	Avertissement de basse tension	10,5
	Protection contre les basses tensions	10
	Restauration basse tension	12,8
	Protection contre les surtensions	16
SORTIE CONVERTISSEUR AC	Puissance nominale (W)	1000
	Puissance de sortie en crête (W)	2000
	Tension de sortie AC	220V AC
	Fréquence de sortie AC	50HZ±0.3HZ
	Onde de sortie	Pure sine wave
	THD de l'onde de sortie	THD <3%
	Protection d'entrée de batterie	Basse tension, surtension, protection inverse
	Protection de sortie du convertisseur	Protection contre les surcharges de sortie, les courts-circuits et les surchauffes
	Consommation en veille (A) Convertisseur ON	0,5
	Consommation en mode éco (A) Gestion par application iOS ou Android	0,1
COMPOSITION CONVERTISSEUR	Consommation en mode téléco (A) Gestion par télécommande ou afficheur	0
	Section câble	10 mm2
	Prise 230V	1
	Sortie USB-A • 5V / 2100 mA	1
	Sortie USB-C • 18 W	1
ENVIRONNEMENT	Efficacité de conversion maximale	> 90 % de pointe
	Indice d'étanchéité	IP20
	Environnement	Refroidissement par ventilateur intérieur
	Température de fonctionnement	-40°C~50°C (-40~122°F)
	Humidité ambiante de fonctionnement	20%-90%, pas de condensation
DIMENSIONS	Altitude	≤3000m
	Dimension (L x H x P) (mm)	268 x 200 x 79
	Poids (kg)	2,47
CERTIFICATIONS	ECE R10 • CEM • ROHS	
GARANTIE	2 ans	

Fiche produit ••• PS-HP1000_F01_V1_13062025

COMMANDE À DISTANCE **EN OPTION**



TÉLÉCOMMANDE
Gérez votre convertisseur plus facilement

ref. PS-CRW88
PS-HPXXX-XX-CRW88-BVRC50

100% SOUS CONTRÔLE **EN OPTION**



ÉCRAN DE CONTRÔLE
Toutes les informations à portée de main


ref. PS-DE800
PS-HPXXX-XX-DE800-BVRC50

UNE GAMME COMPLÈTE



6 CONVERTISSEURS DE 600W À 4000W
Pour tous les besoins

beeper

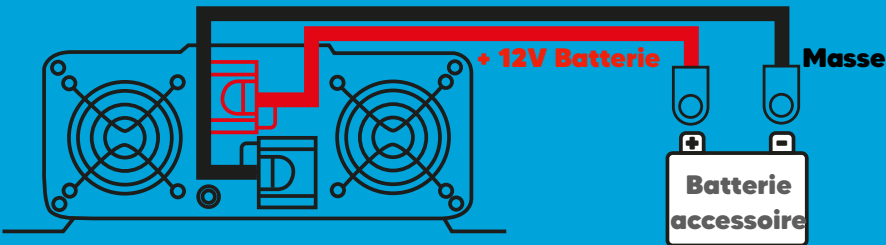

IXIT BEEPER • 228 rue de l'Ancienne Distillerie, Parc d'activité des Grillons - 69400 Gleizé, FRANCE
Tél. +33(0)4 74 02 97 97 • Fax. +33 (0)4 74 02 97 98 • contact@beeper.fr • www.beeper.fr
RCS Villefranche-Tarare : 437 694078 • TVA : FR36 437 694 078

© Copyright BEEPER 2025 • Photos & informations non contractuelles soumises à modification sans préavis