

VIDEO DE REcul DOUBLE VISION DOUBLE LENS REARVIEW SET

Ref : RWEC200X-BL

La double vision du système RWEC200X-BL permet de l'utiliser comme caméra de recul mais aussi comme rétroviseur électronique.

La caméra dispose de 2 lentilles C1 & C2 :

- La première C1 offre une vision profonde et un angle de vision de 95° pour surveiller le champ arrière du véhicule comme un rétroviseur.
- La seconde C2 au champ de vision plus large de 140° est dirigée vers le pare-chocs et permet de surveiller la proximité arrière du véhicule pour éviter tout risque de collision en marche arrière.


Double vision system RWEC200X-BL is used as backup camera but also as an electronic rearview mirror.

The camera offers two lenses:

- The first offers a profound vision and a viewing angle of 95 ° to monitor the backfield as a mirror of the vehicle.
- The second with the wider field of vision of 140 ° is directed to the bumper and monitors near the rear the vehicle to avoid all risks of collision in reargear.



DIMENSIONS • DIMENSIONS (mm)

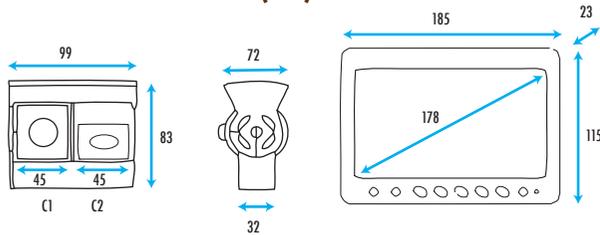

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES GENERAL FEATURES

CAMÉRA
2 x Lentilles CMOS II (OV7949)
Angles de vue : C1=95° C2=140°
Vision de nuit : 16 LEDs infrarouges
Microphone intégré pour caméra de recul*
Fréquence horizontale & verticale 50 / 60 Hz
Balance des blancs : Auto
Résolution : 420 lignes TV
Sortie vidéo : 1.0 Vp-P, 75 Ohm
SN Ratio : >48 DB
Cons max : 150 mA
T° de fonction : -20°C / +60°C
* La caméra C1 ne dispose pas de microphone

CAMERA
2 x Lens CMOS II (OV7949)
Viewing angles : C1=95° C2=140°
Night vision : 16 IR LEDs
Microphone
Horizontal & vertical frequency 50 / 60 Hz
White balance : Auto
Resolution : 420 TV lines
Video Output : 1.0 Vp-P, 75 Ohm
SN Ratio : >48 DB
Cons max : 150 mA
Working T° : -20°C / +60°C
*Rear view camera C1 have not microphone


ÉCRAN
Écran LCD TFT 7" (17,8 cm) 16:9
Résolution : 480 x 234 RGB
NTSC / PAL / AUTO
Récepteur WIFI intégré
2 entrées vidéos* (caméra double vision)
1 entrée audio (caméra de recul)
Commutateur en façade
Écran bleu si absence de signal
Alimentation 12V nominal (9-14 V)
Puissance : 7W
Haut parleur 0,5 W intégré
T° de fonction : -20°C + 65°C
* Il est impossible d'ajouter une caméra

MONITOR
LCD TFT 7" Display (17.8 cm) 16:9
Resolution : 480 x 234 RGB
NTSC / PAL / AUTO
Built-in wireless receiver
2 Video input* (double lense camera)
1 Audio input (Backward camera)
Switch on the front
Blue screen when no signal
12V nominal (9-14 V)
Power : 7W
0,5 W Built-in loudspeaker
Function T° : -20°C + 65°C
* You can not add an optional camera

INSTALLATION
Double câble de 15m avec connecteurs étanches

INSTALLATION
Double cable 15m with waterproof connectors

CONNEXION • CONNECTION

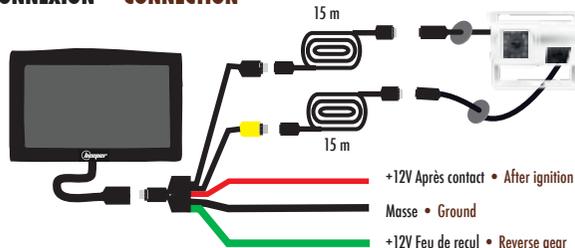

CAMERA C1

Rétrovision électronique de 2 m. à l'infini comme un rétroviseur
Electronic rearview from 2 m. to infinity as a rearview mirror



Caméra «rétroviseur» activée en marche avant
"Mirror" camera activated forward

CAMERA C2

Vision de sécurité du pare-chocs à 4 m. du véhicule environ
Vision safety bumpers to 4 m. about the vehicle



Caméra de recul activée dès le passage de marche arrière
Rearview camera activated when the reverse shift

AFFECTATIONS



TARIF • PRICE



POIDS • WEIGHT 2,100 KG
DIMENSIONS 23,5 x 17,2 x 12,5 cm
PACKAGING Boîte carton couleur / Color cardboard box
CARTON 6 PCS
GENCODE

**GARANTIE
GUARANTEE** 1 AN
YEAR

CERTIFICATION

EMARK EB 10R-031031

CE RoHS

