

RADAR SANS FILS RK039RF WIRELESS PARKING SENSOR

L'afficheur LCD du radar de recul RK039RF est 100% sans fils. La transmission du signal depuis les capteurs ultrasons vers l'afficheur sur le tableau de bord se fait par radio-fréquence. Cette nouvelle technologie permet une installation simple, rapide, sans risque pour votre véhicule et sans perçage pour votre tableau de bord.

The LCD display of the parking sensor RK039RF is 100% wireless. The signal from the ultrasonic sensors to the dashboard display is transmitted by radio frequency. This new technology has an easy and fast installation without risk for your vehicle and no drilling of your car dashboard.

Afficheur LCD RF

LCD display wireless



Portée 12 m.
Idéal pour camping-cars,
véhicules utilitaires

Range 12 m.
Idéal for motorhomes,
duty vehicles

4 capteurs ultrasons
Centrale dans le coffre
2 fils à connecter

Centrale
avec transmission
RADIO FREQUENCY

MAIN UNIT with
WIRELESS transmission



FONCTIONS PRINCIPALES

Détection arrière (de 2,5 m. à 30 cm)
4 capteurs ultrasons
10 niveaux d'alerte
Alerte sonore par BIPS (de 1,5 m. à 30 cm)
Alerte visuelle par indicateur LED ultra-lumineux
Activation par feu de recul
Indication de la position de l'obstacle par segments LCD
Câble 2,5m de la centrale aux capteurs

KEY FEATURES

Rear detection (2,5 m. to 30 cm)
4 ultrasonic sensors
11 alert level
Sound alert by BIPS (1,5 m. to 30 cm)
Electro-luminescent LED display for visual alert
Activation by reversing light
Obstacle position warning by LCD barograph
2,5m. cable from unit to sensors

OPTIONS

Ref : RCANR1



Module CANBUS pour installation à l'avant du véhicule.
CANBUS module for installation on the front of the vehicle.

Ref : RCANR2



Module CANBUS pour information feu de recul nécessaire pour certains véhicules multiplexés.
CANBUS module for reversing light information necessary for certain vehicles multiplexed.

Ref : RX-0943/CE



Capteurs ultrasons avec angle
Ultrasonic insert-in head with angle

AFFECTATIONS



TARIF • PRICE



POIDS • WEIGHT 0.680 KG

DIMENSIONS 20,5 x 16 x 7,5 cm

PACKAGING Boîte carton couleur / Color cardboard box

CARTON 20 PCS

GENCODE RK039RF
366 1546 100462

CERTIFICATION CEM • RTTE • ROHS

GARANTIE **3** **ANS**
GUARANTEE **YEARS**




SENSOR DE APARCAMIENTO INALÁMBRICO

RK039RF

El monitor LCD del sensor de aparcamiento RK039RF es 100 % inalámbrico. La señal de los sensores ultrasónicos se transmite por radiofrecuencia hasta el monitor instalado en el salpicadero. Esta nueva tecnología permite una instalación sencilla, rápida, sin riesgos para su vehículo y sin perforación del salpicadero.

Monitor LCD inalámbrico

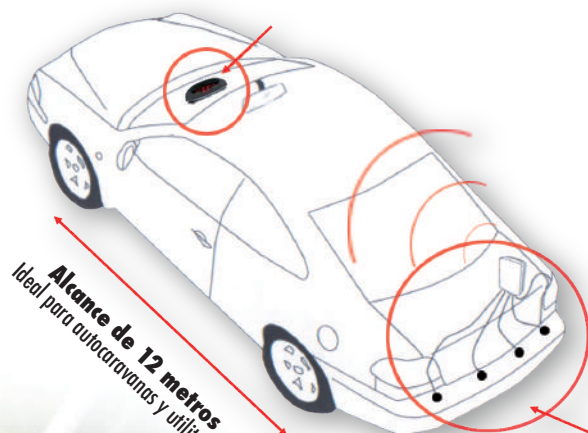

4 sensores ultrasónicos
Centralita en el maletero
2 cables para conectar

Centralita
con transmisión
RADIOFRECUENCIA



TRANSMISSION
Wi-Fi

ixit
Automotive Innovations

BEEPER es una marca registrada de Ixit

IXIT • BEEPER
228 rue de l'ancienne distillerie • Parc des grillons
69400 • GLEIZE • FRANCE
Tel : +33 (0)4 74 02 97 97 • Fax : +33 (0)4 74 92 97 98
contact@beeper.fr • www.beeper.fr • www.ixit.fr

PRINCIPALES FUNCIONES

Detección hacia atrás (de 2,5 m a 30 cm)
4 sensores ultrasónicos
10 niveles de alerta
Alerta sonora con pitidos (de 1,5 m a 30 cm)
Alerta visual con led ultraluminiscente
Activación con luz de marcha atrás
Indicación de la posición del obstáculo por segmentos en el LCD
Cable de 2,5 m de la centralita a los sensores

ASIGNACIONES



TARIFA



PESO 0.680 KG
DIMENSIONES 20,5 x 16 x 7,5 cm
PACKAGING Caja de cartón de color
CARTÓN 20 PZS
GENCODE



CERTIFICACIÓN CEM • RTTE • ROHS



GARANTÍA



AÑOS