







Un centre de gravité rabaissé


Pour plus de stabilité et de maniabilité



AU BOUT DES DOIGTS

De mutliples fonctionnalités

Alarme antivol, régulateur de vitesse, débridage*

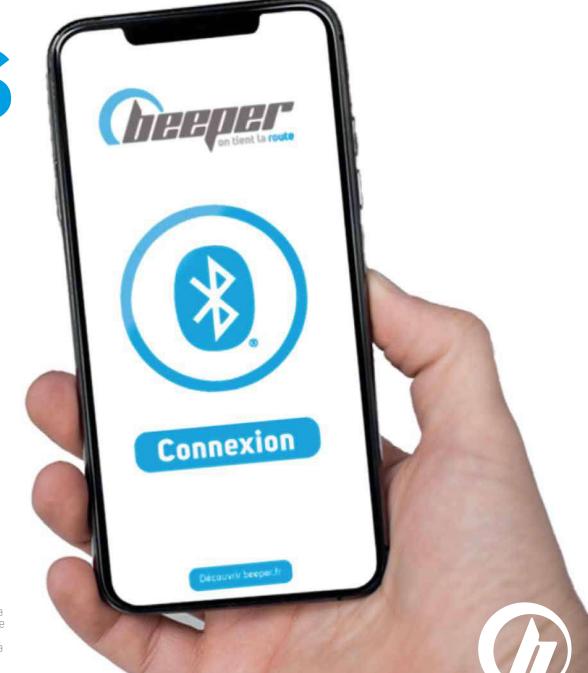

*/!\ CADRE LÉGAL /!\

• Il est interdit de circuler avec un engin dont la vitesse maximale n'est pas limitée à 25 km/h. Cela signifie que si vous débridez votre véhicule, vous ne pourrez l'utiliser que sur terrain privé et dans le cadre d'une utilisation sur la voie publique il est impératif de remettre en conformité votre véhicule.

 Débrider un EDP (Engin de Déplacement Personnel) vous expose à une amende de 1500€ et la saisie du véhicule en cas de dépassement de la vitesse autorisée (25 km/h) sur la voie publique.



Pour aller encore plus Loin

• 48_V 10_{Ah}

35 km Ref. FX2000-10

• 48_V 13_{Ah}


45 km Ref. FX2000-13

Modèles








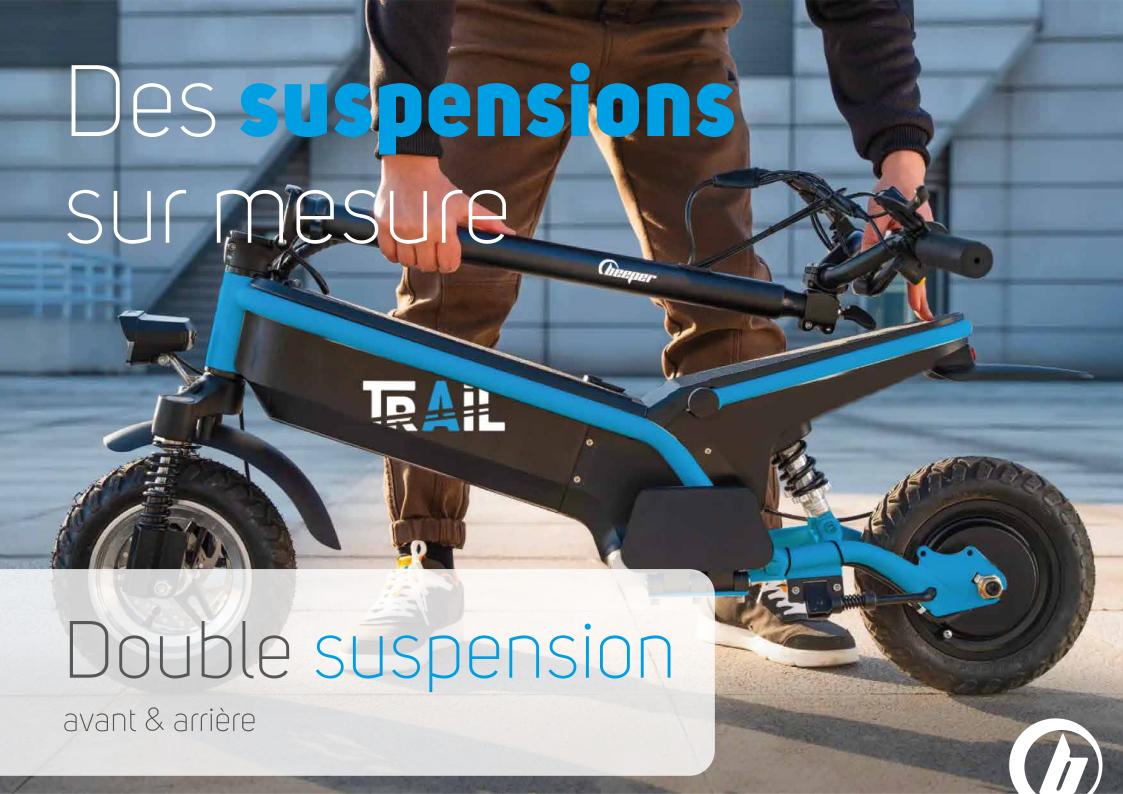



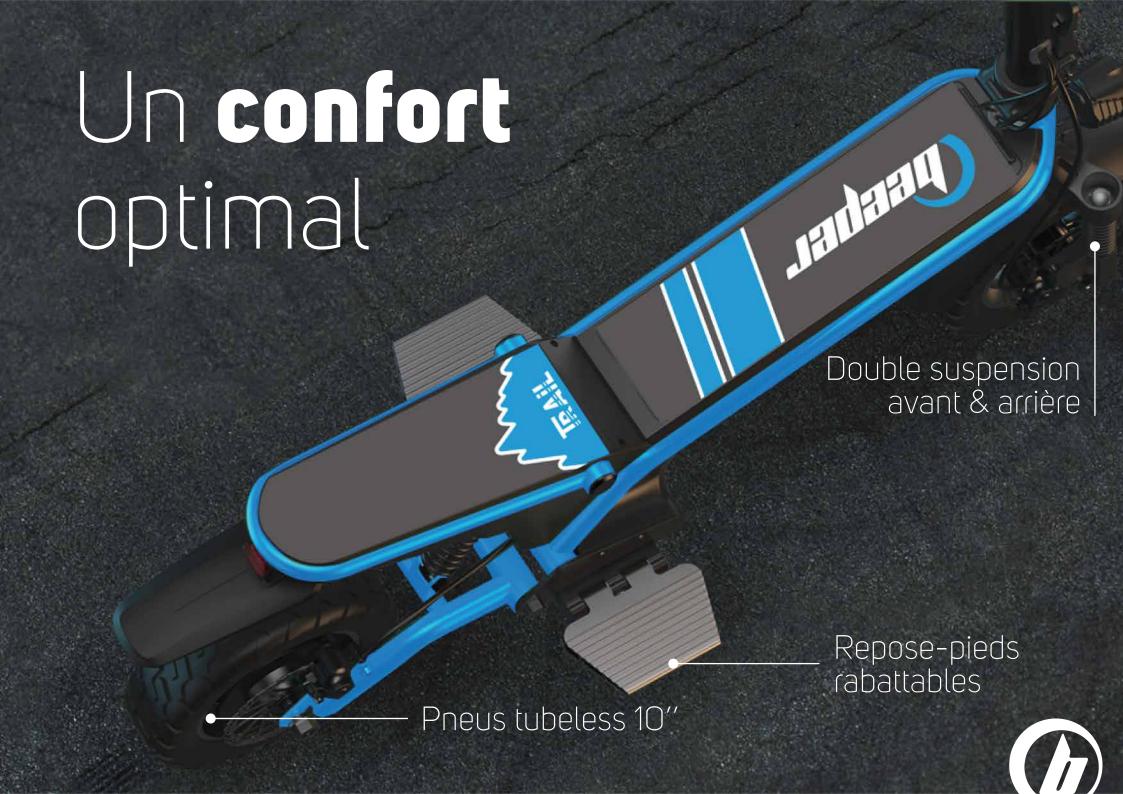



Les infos utiles



Gagnez de la place

Un pliage pratique et facile avec unedouble sécurité




Un confort supplémentaire

Ajoutez une selle* (en option)
pour un confort absolut



Plus d'infos

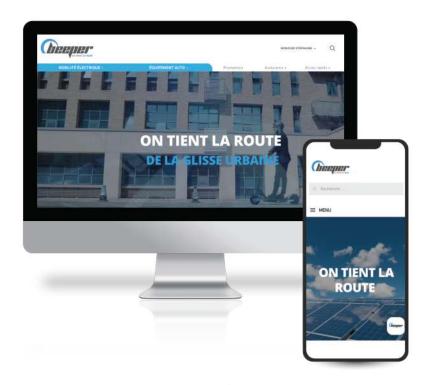

Plus d'infos, plus de produits

www.beeper.fr

ie		FX2000-10	FX2000-13
iter	Puissance max	850 W	
Pa	Puissance nominale	500 W	
Moteur & batterie	Type moteur	Sans balais (brushless)	
	Batterie	48 V 10 Ah	48 V 13 Ah
	Type batterie	Lithium-ion	
Cycle & confort	Roues	Pneus tubeless • 10"	
	Suspension	Double suspensions à l'avant & à l'arrière	
	Matériau	Acier & aluminium	
	Afficheur	Couleur • Multifonctions	
	Garde au sol	15 cm	
	Hauteur de la plateforme	38 cm	
	Empattement	90 cm	
	Hauteur guidon	116 cm	
	Pliage	✓	
	Béquille	√	
Sécurité	Freinage	Freins à disque avant & arrière	
	Feu & signalisation	Feux LEDs avant & arrière 5W	
	Avertisseur sonore	✓	
Données & perfs	Chargeur	54,6 V • 2 A	
	Vitesse sur voie publique	25 km/h	
	Vitesse sur voie privée	40 km/h	
	Autonomie (1)	25 km	35 km
	Pente maximale	15°	
	Temps de recharge	5h à 6h	6h à 7h
	Dimension hors-tout	1160 x 1170 x 630 mm	
	Dimension pliée	1160 x 580 x 630 mm	
	Charge maximale	120 kg	
	Indice d'étanchéité	IPX4	
Logistique	Poids net	25 kg	27 kg
	Poids brut	28 kg	30 kg
	Taille carton	1270 x 300 x 690 mm	
	Quantité container	20GP: 128 pcs • 40GP: 261 pcs • 40HQ: 297 pcs	
	Garantie	Cadre 10 ans, électronique & mécanique 3 ans*	
	Conformité	CE ROHS MD	