

PRIME



SAUVAGE

Quittez
le conventionnel

Avec son look et ses finitions hors du commun, la Beeper PRIME se moque des conventions.



SWAP BATTERY*



100% amovible

Rechargez votre batterie sans limites



*Batterie amovible

STABILITY CONTROL*

Un centre
de gravité abaissé

Pour plus de stabilité et de maniabilité



*Centre de gravité abaissé

MODULAR DESIGN

Des composants
accessibles


Pour un SAV facilité



AU BOUT DES DOIGTS

De multiples
fonctionnalités

**Alarme antivol, régulateur de vitesse,
débridage***

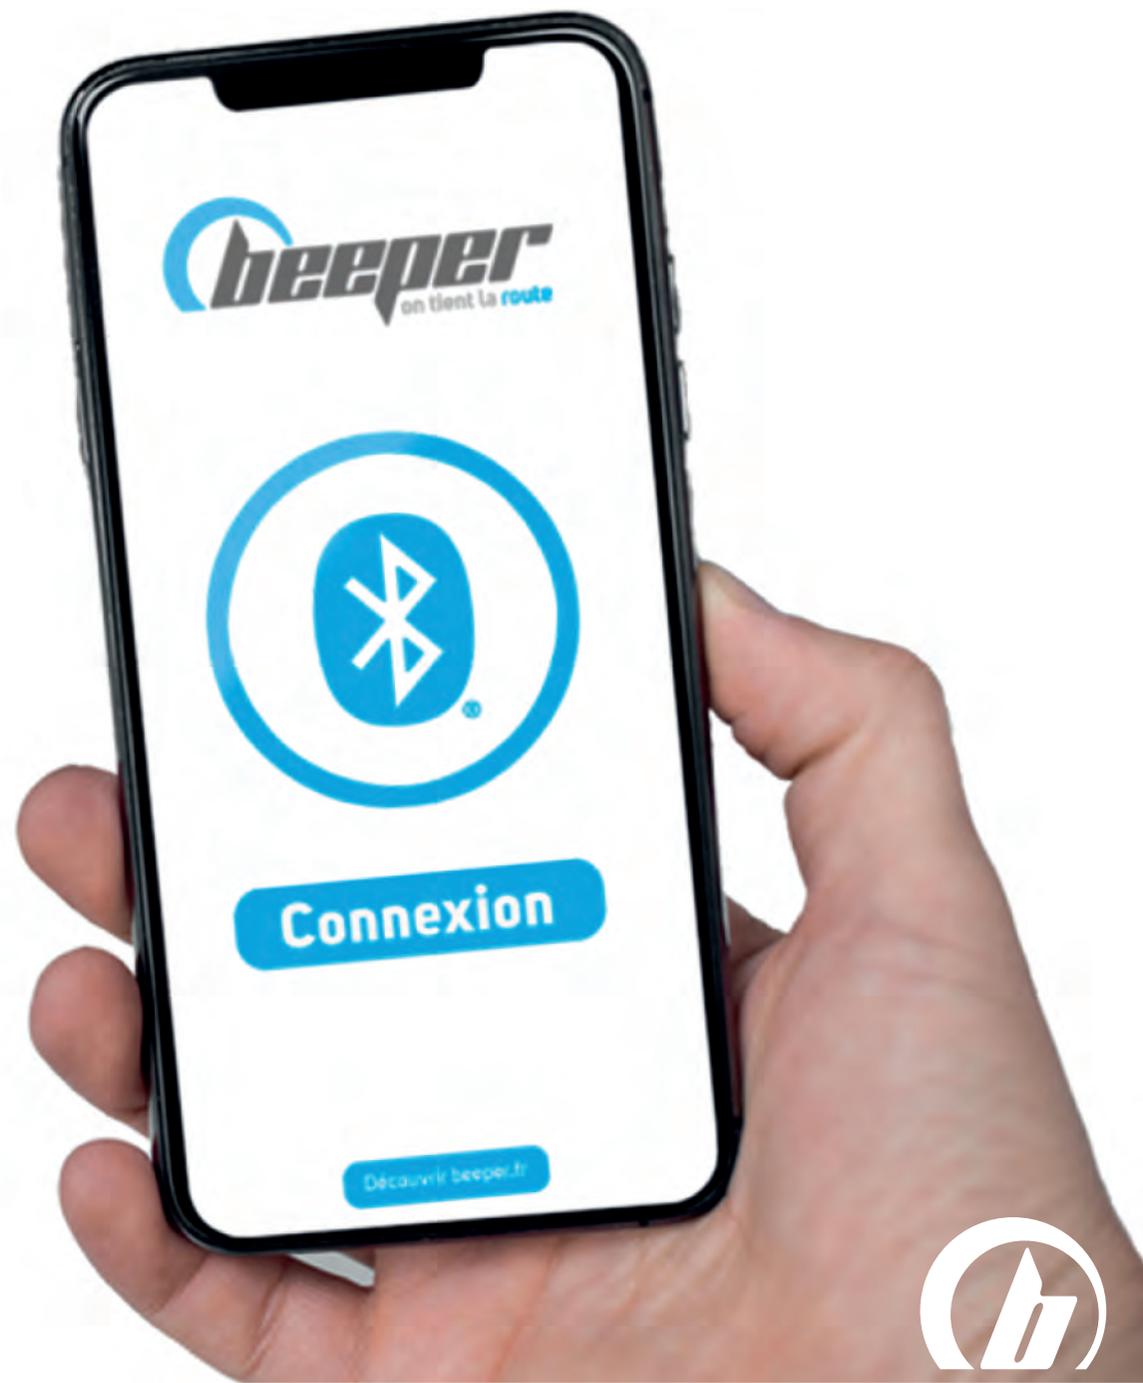

*/\ CADRE LÉGAL /\

- Il est interdit de circuler avec un engin dont la vitesse maximale n'est pas limitée à 25 km/h. Cela signifie que si vous débridez votre véhicule, vous ne pourrez l'utiliser que sur terrain privé et dans le cadre d'une utilisation sur la voie publique il est impératif de remettre en conformité votre véhicule.
- Débrider un EDP (Engin de Déplacement Personnel) vous expose à une amende de 1 500€ et la saisie du véhicule en cas de dépassement de la vitesse autorisée (25 km/h) sur la voie publique.



Pour aller encore
plus **loin**

• **36**_v **7,5**_{Ah} **25**_{km}

• **36**_v **10**_{Ah} **35**_{km}

Modèles



Plus de
puissance

850 W max

500 W nominal





Toujours en **sécurité**

Freins à tambour avant
& arrière à disque





Visible
en toutes
circonstances

2,5_W

15 m de visibilité



Feux LEDs
avant & arrière



Les infos **utiles**



Support
téléphone

Boutons de
contrôle
multifonction

Sonnette
discrète

Port USB

Câbles intégrés




Gagnez de la **place**

Un pliage pratique et facile avec
une double sécurité



Plus d'infos

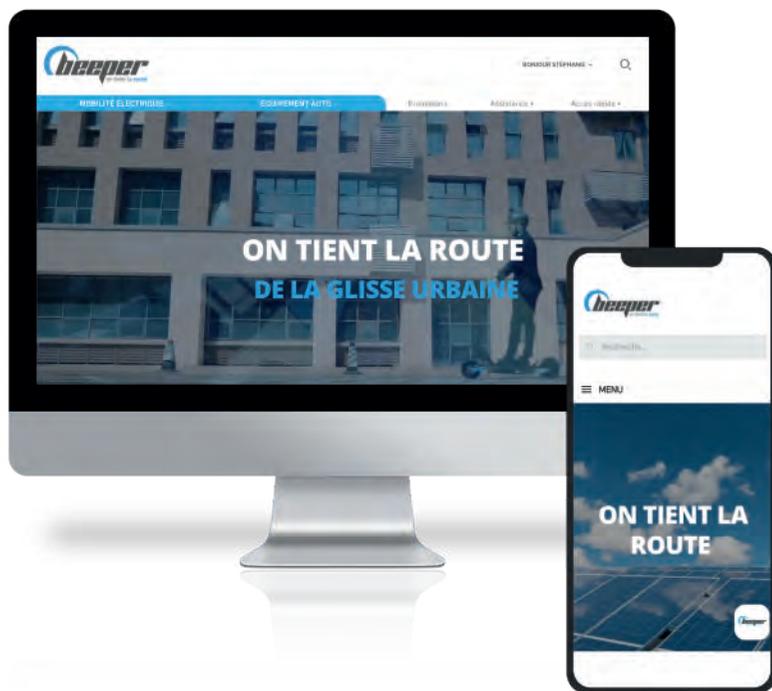

Plus d'infos,
plus de produits

www.beeper.fr



		FX55-8/B FX55-8/W	FX55-10/B FX55-10/W
Moteur & batt.	Puissance max	850 W	
	Puissance nominale	500 W	
	Type moteur	Sans balais (brushless)	
	Batterie	36 V 7,5 Ah	36 V 10 Ah
	Type batterie	Lithium-ion • Amovible	
Cycle & confort	Roues	Pneus gonflés (chambre à air) • 10"	
	Matériau	Aluminium & ABS thermoformé	
	Afficheur	LED • Noir & blanc • Multifonctions	
	Garde au sol	6 cm	
	Hauteur de la plateforme	10 cm	
	Empattement	84 cm	
	Hauteur guidon	118 cm	
	Pliage	✓	
Sécurité	Béquille	✓	
	Freinage	Frein à tambour avant & frein à disque arrière	
	Feu & signalisation	Feu LED avant et arrière 5W	
Données & perfs	Avertisseur sonore	✓	
	Chargeur	42 V 1,5 A	
	Vitesse sur voie publique	25 km/h	
	Vitesse sur voie privée	35 km/h	
	Autonomie (1)	25 km	35 km
	Pente maximale	10°	
	Temps de recharge	4h à 5h	5h à 6h
	Dimension hors-tout	1130 x 515 x 1190 mm	
Dimension pliée	1130 x 515 x 520 mm		
Logistique	Charge maximale	120 kg	
	Indice d'étanchéité	IPX4	
	Poids net	18 kg	21 kg
	Poids brut	21 kg	24 kg
	Taille carton	1240 x 300 x 690 mm	
Quantité container	20GP : 220 PCS • 40GP : 448 pcs • 40HQ : 528 pcs		
Conformité	CE ROHS MD		