



# CONVERTISSEUR PURSINUS • 2000W 12V DC VERS 220V AC

Refs. PS-HP2000, PS-HP2000-CRW88-BVRC50, PS-HP2000-DE80D-BVRC50

Pour les personnes à la recherche d'un dispositif permettant de délivrer un courant alternatif identique à celui des prises domestiques depuis une batterie accessoire (courant continu) notamment dans les camping-cars, vans aménagés, etc.



## LES + PRODUIT

- Qualité du signal PUR SINUS
- Une large gamme de puissance selon le modèle choisi (de 600W à 4000W)
- Contrôlable à distance avec un écran de contrôle déporté ou une télécommande (en option).
- Compatible avec tous les véhicules disposant d'une batterie accessoire de 12V, 24V et 48V




## POUR QUI ?

- Les accessoiristes de camping-cars, vans ou camions aménagés, etc.
- Les constructeurs de camping-cars, vans ou camions aménagés, etc.

|                                  |                                                                          |                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Référence                                                                | PS-HP2000                                                                          |
| <b>ENTRÉE BATTERIE DC</b>        | Entrée DC                                                                | 12V                                                                                |
|                                  | Avertissement de basse tension                                           | 10,5                                                                               |
|                                  | Protection contre les basses tensions                                    | 10                                                                                 |
|                                  | Restauration basse tension                                               | 12,8                                                                               |
|                                  | Protection contre les surtensions                                        | 16                                                                                 |
| <b>SORTIE CONVERTISSEUR AC</b>   | Puissance nominale (W)                                                   | 2000                                                                               |
|                                  | Puissance de sortie en crête (W)                                         | 4000                                                                               |
|                                  | Tension de sortie AC                                                     | 220V AC                                                                            |
|                                  | Fréquence de sortie AC                                                   | 50HZ±0.3HZ                                                                         |
|                                  | Onde de sortie                                                           | Pure sine wave                                                                     |
|                                  | THD de l'onde de sortie                                                  | THD <3%                                                                            |
|                                  | Protection d'entrée de batterie                                          | Basse tension, surtension, protection inverse                                      |
|                                  | Protection de sortie du convertisseur                                    | Protection contre les surcharges de sortie, les courts-circuits et les surchauffes |
|                                  | Consommation en veille (A)<br>Convertisseur ON                           | 1                                                                                  |
|                                  | Consommation en mode éco (A)<br>Gestion par application iOS ou Android   | 0,1                                                                                |
| <b>COMPOSITION CONVERTISSEUR</b> | Consommation en mode téléco (A)<br>Gestion par télécommande ou afficheur | 0                                                                                  |
|                                  | Section câble                                                            | 25 mm <sup>2</sup>                                                                 |
|                                  | Prise 230V                                                               | 2                                                                                  |
|                                  | Sortie USB-A • 5V / 2100 mA                                              | 1                                                                                  |
|                                  | Sortie USB-C • 18 W                                                      | 1                                                                                  |
| <b>ENVIRONNEMENT</b>             | Efficacité de conversion maximale                                        | > 90 % de pointe                                                                   |
|                                  | Indice d'étanchéité                                                      | IP20                                                                               |
|                                  | Environnement                                                            | Refroidissement par ventilateur intérieur                                          |
|                                  | Température de fonctionnement                                            | -40°C~50°C ( -40~122°F)                                                            |
|                                  | Humidité ambiante de fonctionnement                                      | 20%-90%, pas de condensation                                                       |
| <b>DIMENSIONS</b>                | Altitude                                                                 | ≤3000m                                                                             |
|                                  | Dimension (L x H x P) (mm)                                               | 368 x 230 x 86                                                                     |
|                                  | Poids (kg)                                                               | 4,49                                                                               |
| <b>CERTIFICATIONS</b>            | ECE R10 • CEM • ROHS                                                     |                                                                                    |
| <b>GARANTIE</b>                  | 2 ans                                                                    |                                                                                    |

## Fiche produit ••• PS-HP2000\_F01\_V1\_13062025

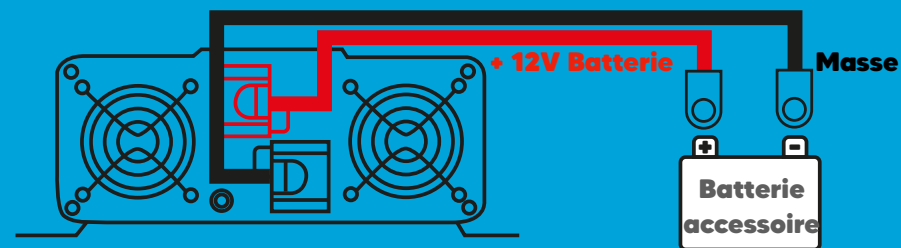

IXIT BEEPER • 228 rue de l'Ancienne Distillerie, Parc d'activité des Grillons - 69400 Gleizé, FRANCE  
Tél. +33(0)4 74 02 97 97 • Fax. +33 (0)4 74 02 97 98 • contact@beeper.fr • www.beeper.fr  
RCS Villefranche-Tarare : 437 694078 • TVA : FR36 437 694 078

© Copyright BEEPER 2025 • Photos & informations non contractuelles soumises à modification sans préavis