



CONVERTISSEUR PURSINUS • 4000W 12V DC VERS 220V AC

Refs. PS-HP4000, PS-HP4000-CRW88-BVRC50, PS-HP4000-DE80D-BVRC50

Pour les personnes à la recherche d'un dispositif permettant de délivrer un courant alternatif identique à celui des prises domestiques depuis une batterie accessoire (courant continu) notamment dans les camping-cars, vans aménagés, etc.



LES + PRODUIT

- Qualité du signal PUR SINUS
- Une large gamme de puissance selon le modèle choisi (de 600W à 4000W)
- Contrôlable à distance avec un écran de contrôle déporté ou une télécommande (en option).
- Compatible avec tous les véhicules disposant d'une batterie accessoire de 12V, 24V et 48V




POUR QUI ?

- Les accessoiristes de camping-cars, vans ou camions aménagés, etc.
- Les constructeurs de camping-cars, vans ou camions aménagés, etc.

	Référence	PS-HP4000
ENTRÉE BATTERIE DC	Entrée DC	12V
	Avertissement de basse tension	10,5
	Protection contre les basses tensions	10
	Restauration basse tension	12,8
	Protection contre les surtensions	16
SORTIE CONVERTISSEUR AC	Puissance nominale (W)	4000
	Puissance de sortie en crête (W)	8000
	Tension de sortie AC	220V AC
	Fréquence de sortie AC	50HZ±0.3HZ
	Onde de sortie	Pure sine wave
	THD de l'onde de sortie	THD <3%
	Protection d'entrée de batterie	Basse tension, surtension, protection inverse
	Protection de sortie du convertisseur	Protection contre les surcharges de sortie, les courts-circuits et les surchauffes
	Consommation en veille (A)	1,3
	Convertisseur ON	
	Consommation en mode éco (A)	0,1
COMPOSITION CONVERTISSEUR	Gestion par application iOS ou Android	
	Consommation en mode téléco (A)	0
	Gestion par télécommande ou afficheur	
	Section câble	50 mm2
	Prise 230V	2
ENVIRONNEMENT	Sortie USB-A • 5V / 2100 mA	1
	Sortie USB-C • 18 W	1
	Efficacité de conversion maximale	> 90 % de pointe
DIMENSIONS	Indice d'étanchéité	IP20
	Environnement	Refroidissement par ventilateur intérieur
	Température de fonctionnement	-40°C~50°C (-40~122°F)
	Humidité ambiante de fonctionnement	20%-90%, pas de condensation
CERTIFICATIONS	Altitude	≤3000m
	Dimension (L x H x P) (mm)	535 x 251 x 108
	Poids (kg)	8,9
GARANTIE		
	ECE R10 • CEM • ROHS	
GARANTIE	2 ans	

Fiche produit ••• PS-HP4000_F01_V1_13062025

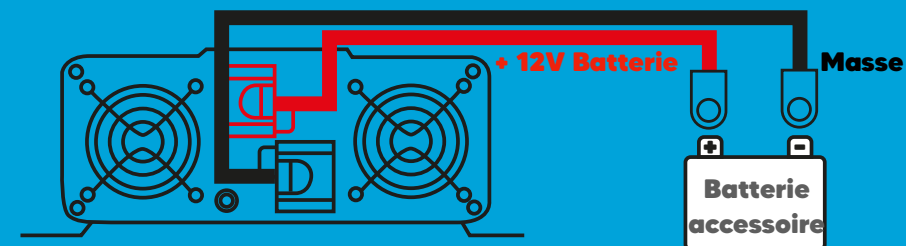

IXIT BEEPER • 228 rue de l'Ancienne Distillerie, Parc d'activité des Grillons - 69400 Gleizé, FRANCE
Tél. +33(0)4 74 02 97 97 • Fax. +33 (0)4 74 02 97 98 • contact@beeper.fr • www.beeper.fr
RCS Villefranche-Tarare : 437 694078 • TVA : FR36 437 694 078

© Copyright BEEPER 2025 • Photos & informations non contractuelles soumises à modification sans préavis