

La micro caméra BEEPER RX-32 s'installera partout grâce à sa taille très réduite (20 mm de profondeur et diamètre de 16 mm). Son système de fixation est double, il permet de l'insérer dans une surface par perçage (outil fourni) ou sur un étrier orientable. La caméra s'installe facilement sur tous les véhicules du marché afin de contrôler tout angle mort du véhicule.

The micro camera Beeper RX-32 will move around thanks to its small size (20 mm deep and 16 mm diameter). Its mounting system is twofold, it can fit into an area by drilling tool (supplied) or on a swivel bracket.

The camera can be easily installed on all vehicles in the market to control any blind spot of the vehicle.

## MICRO-CAMERA

- avant
- latérale
- arrière
- intérieure


## MICRO CAMERA

- front
- lateral
- back
- inner

Ref: RX-32



Caméra discrète ultra-compacte  
Ultra-compact discrete camera

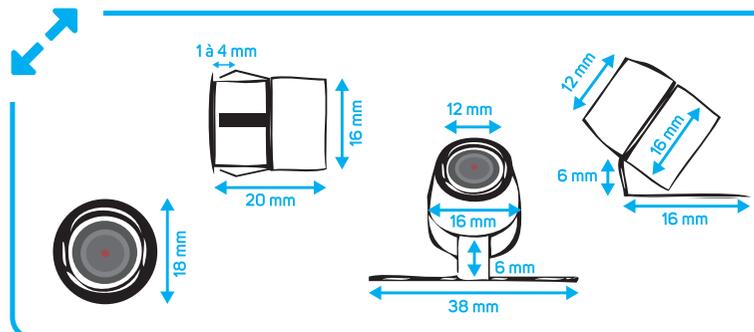

### Caméra grand angle Large angle camera

La lentille de la caméra RX-399-IR est dotée d'une vision grand angle pour une vision optimale lors des manoeuvres.

The lens of the RX-399-IR camera has a wide-angle view for optimal viewing during maneuvers.

### Données techniques Technical datas

**ALIMENTATION : 12-24V**  
DC: 12-24V

**OUTIL DE PERÇAGE FOURNI : 16 mm**  
DRILLING TOOL PROVIDED: 16 mm

**VISION DE NUIT : 0,2 lumens min**  
NIGHT VISION: 0,2 lumens min

**ANGLE DE VISION MAX HORIZONTAL : 170°**  
MAX HORIZONTAL VISION ANGLE: 170°

**ANGLE DE VISION MAX VERTICAL : 95°**  
MAX VERTICAL VISION ANGLE: 95°

**INDICE D'ÉTANCHEITE : IP67\***  
WATERPROOF INDICE: IP67\*

**INTERRUPTEUR FOURNI**  
SWITCH PROVIDED

\*Ne pas nettoyer au jet haute pression  
\*Do not clean with high pressure jet



### Installation universelle Universal instalation

La caméra s'installe facilement sur tous les véhicules du marché, afin de contrôler tout angle mort du véhicule.


Elle offre 2 solutions possibles de montage :

- A insérer dans le pare-chocs (outil de perçage 16,5 mm fourni)
- Sur mini-étrier inclinable par torsion

The camera is easily installed on all vehicles on the market, to control any blind spot of the vehicle.

It offers 2 possible mounting solutions:

- To be inserted into the bumper (16.5 mm drilling tool provided)
- Mini twist-tilt caliper

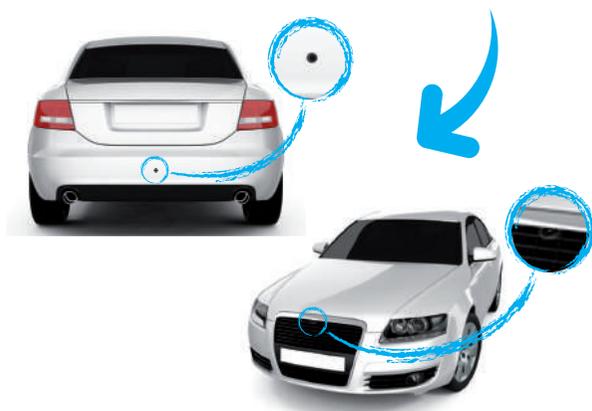

### Compatibilité Compatibility



### Gamme de prix Price range



**Poids**  
Weight

**0,150 kg**  
0,150 kg

**Emballage**  
Packaging

**Boîte plastique couleur**  
Color plastic box

**Dimension emballage**  
Packaging size

**L:111 x w:161 x p:50 mm**  
L:111 x w:161 x d:50 mm

**Nb de pc/carton**  
Number of pcs/box

**20 pcs/carton (575x530x185 mm)**  
20 pieces/box (575x530x185 mm)

**Certifications**  
Certifications



**Gencode**  
Gencode



**Garantie**  
Warranty

**3 ans**  
3 years